

LoRa 1W 470MHz RF MODULE

文星電子 2024 年 5 月發表 **TRW-LLCC683X** (LoRa)遠距離無線數據傳輸模組。採用先進的 LoRa 擴頻技術，基於遠程廣域 IoT 應用，符合高功率 FCC PART 90.205 30dBm 規範。

TRW-LLCC683X 具有抗干擾能力強的優勢，提高可靠性和傳輸效率；覆蓋率廣，特別適合遠程監控應用；提供豐富的介面和配置選項，應用靈活。

TRW-LLCC683X 具有-148dBm 超高接收感度，最大功率可達 33dBm(近 2W)，超遠距離無線傳輸。適用於 IoT 物聯網、智能城市、交通、工業控制、自動化農業、醫療、軍事等不同領域之應用。

Application

- 遙控飛機
- 無人車
- 智慧住宅
- 智慧路燈
- 物流追蹤
- 農業自動化灌溉
- 數位對講機
- 遙控天車
- 設備通訊



尺寸：18mm * 28.95mm * 3.85mm

Features

- 頻率 470MHz
- 接收感度-148dBm
- 採用 SX1278 晶片
- 自動頻率控制 AFC
- FSK/OOK Mode
- 電源自動關閉
- SPI 串口
- 發射功率 30dBm
- 工作電壓 3.6 ~ 5.5V
- 信號強度檢測 AGC
- 127dB RSSI 動態範圍


Version History

Version	Date	Changes
V1.02	May.10.2024	1 st Edition

Specifications

Model : [TRW-LLCC683X](#)

Parameter	Specification			Unit	Condition
	Min.	Typ.	Max.		
Frequency Range	420		500	MHz	470MHz (Center frequency)
Receiver Sensitivity	-148			dBm	0.03125bps
Transmit Power		30		dBm	
Data Rate	0.03125		8	Kbps	LoRa Protocol
Supply Voltage, VCC	3.6		5.5	V	DC
TX Current		730		mA	4V Test
RX Current		20		mA	4V Test
Power down Current			0.1	uA	Power down Mode
Power up time	50			ms	Disable to Enable time
Operating Temperature	-40		+80	°C	

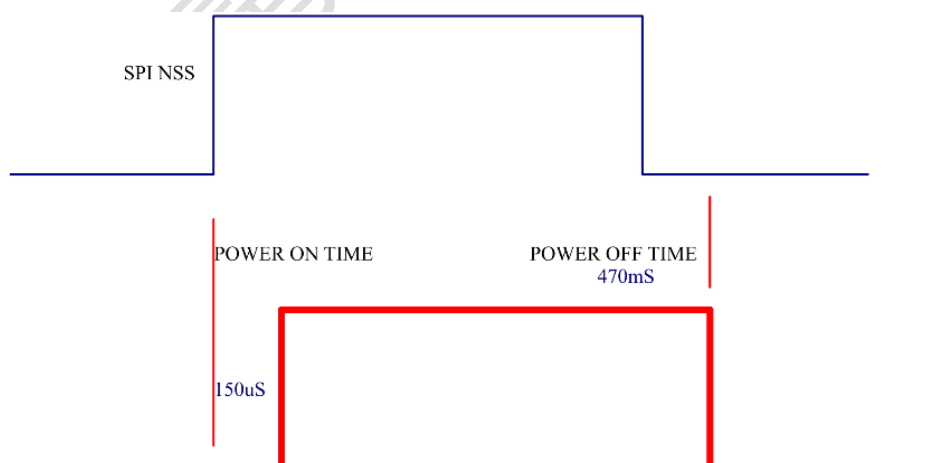


*當 SPO NSS 為 HI 電位，模組給予電源；當 NSS 為 LOW 電位，模組關閉電源。


正視圖



底視圖


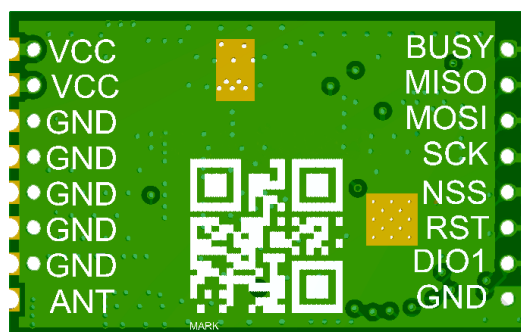


Pin Assignment

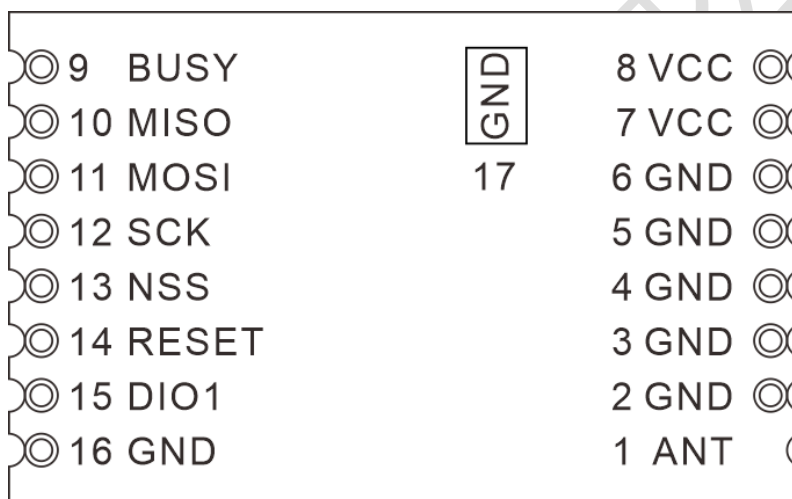






Pin	Name	I/O	Description
1	ANT	I/O	Antenna interface
2	GND	-	Ground
3	GND	-	Ground
4	GND	-	Ground
5	GND	-	Ground
6	GND	-	Ground
7	VDD	I	Power Supply voltage 3.6~5.5V
8	VDD	I	Power Supply voltage 3.6~5.5V
9	BUYS	O	Busy indicator
10	MISO	O	SPI Data output

TEST EVB

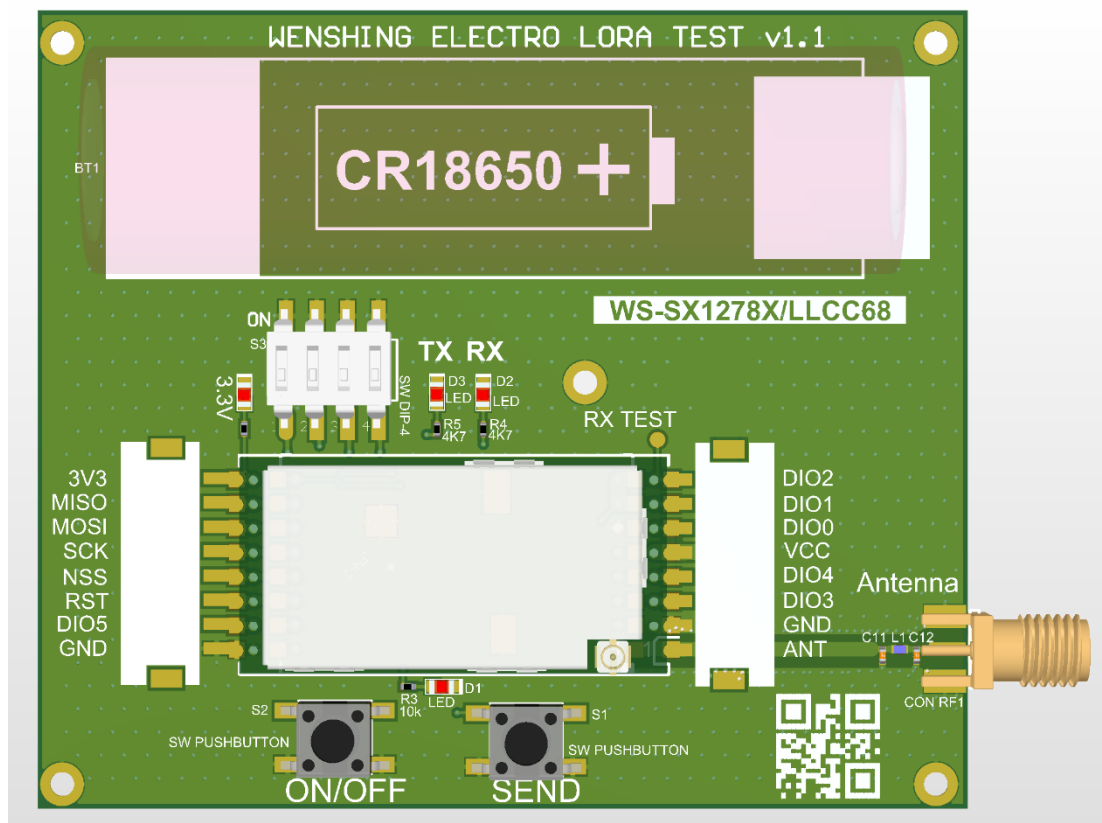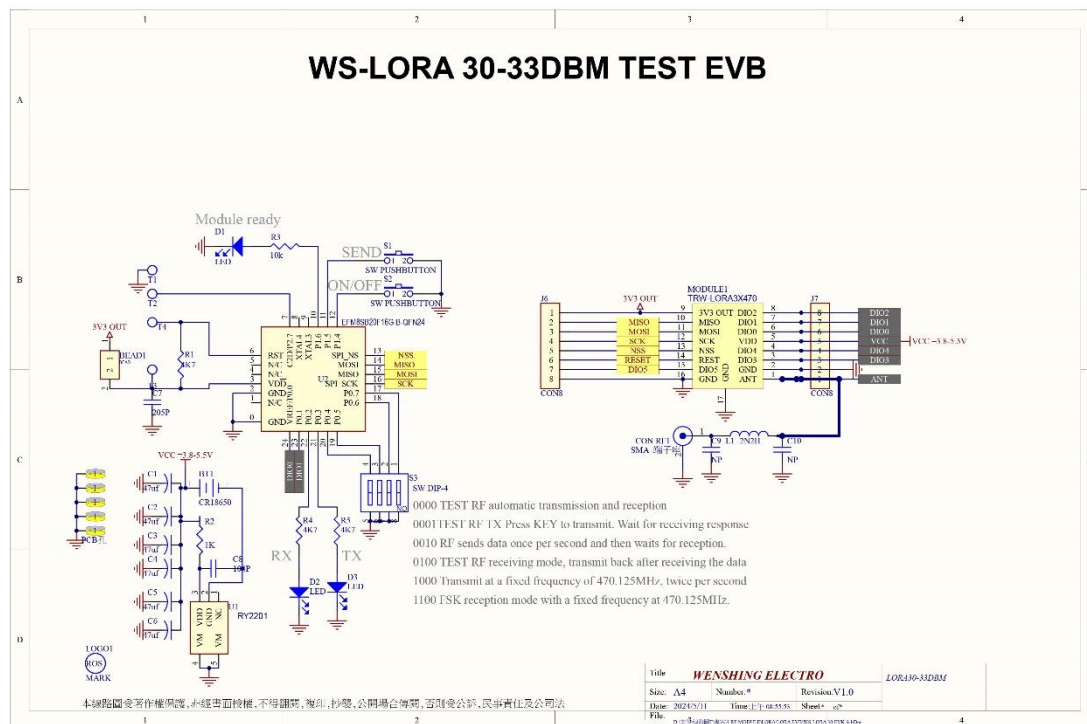

EVK 測試模式說明

上電 RF 模組通訊檢測，檢測到 RF 模組 **Module ready** 指示燈亮起。

指撥開關	說明/測試頻率 470.125MHz
 0000	FSK 持續接收測試模式，速率為 4.8K，dev5K，用 SG 發送資料可在 TP1 量到資料波形。
 0001	FSK 持續發射測試，發 1s 停 2s
 0010	FSK 封包接收模式，Rate = 4.8K，Fdev = 5K，該模式接收到封包後（RX 指示燈閃爍一下）會發送回應一個封包（TX 指示燈發送時亮起，發送結束後熄滅），之後再回到接受模式下。
 0011	FSK 封包主動發送模式，Rate = 4.8K，Fdev = 5K，該模式每秒發送一個封包（TX 指示燈發送時亮起，發送結束後熄滅），等待接收回應（收到回應 RX 指示燈會閃爍一下）。
 0100	LORA 封包接收模式，BW= 125KHZ，SF =12，該模式接收到封包後（RX 指示燈會閃爍一下）會發送回應一個封包（TX 指示燈發送時亮起，發送結束後熄滅），之後又回到接收模式下。
 0101	LORA 封包主動發送模式，BW= 125KHZ，SF =12，該模式每隔 1S 發送一個封包（TX 指示燈發送時亮起，發送結束後熄滅），然後等待接收回應（收到回應 RX 指示燈會閃爍一下）。

備註：撥動指撥開關重新設置測試模式後最好是重新上電一次。

- LoRa 距離計算參考：

<https://www.rfwireless-world.com/calculators/LoRaWAN-Range-calculator.html>

- 天線長度計算參考：

https://rf.net.tw/Design_tools/ant_design.html