



WENSHING ELECTRONICS CO.,LTD.

www.wenshing.com.tw

May 2007 | Internal

WENSHING




WENSHING

產品規格

Item		Active Reader	Wristband Active Tag	Card Hold Active Tag	Asset Active Tag	RFID KEY		
Shebb	444	Secretary and the second	Active Ing	Active Tag	Active Tag	MI III MALI		
Image				20				
Multi-Tag Read Capability		Yes	Yes					
Functionali	ty	Wakes up tags						
Modulation		GFSK	PSK					
Frequency		925~928 MHz	868MHZ/902~928MHZ					
Data rate		9600-36k bit/s	9600~550k bit/s					
Transfer mode		Duplex	Duplex					
Range Setup		Setup by user						
Read range (maximum)		100m	100m					
Host Communications		RS-485						
RF power output		-45dBm - +10dBm	-20dBm ~ +10dBm					
Sensitivity		-96dBm ~-108dBm	-96dBm ~-105dBm					
Power		12Vdc, 60Ma	CR-2032 OR CR-2025					
Case Material		ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)	ABS (Acrylonifrile Butadiene Styrene)					
Temperature	Operating	-15C to +60C (-31F to +122F)	-35C to +50C (-31F to +122F)					
	Storage	-40C to +85C (-40F to +185F)	-40C to +85C (-40F to +186F)					
Humidity		100% Non-condensing		101% Non-condensing				
Indicators		LED on while transmitting packet to tag.						
Interface		RF:Internal Antenna / Digital: RS485						

Item		Active Runder	Wristband Active Tag	Card Hold Active Tag	Asset Active Tag	RFID KEY		
ЕМІ		10V/m 0_1~1000MHz AM electromagnetic wave	10V/m 0.1~1001MHz AM electromagnetic wave					
Mounting		Super RFID mounting kit						
Battery Life			1-3 years depending on use (tag has low battery detection)					
Use Memory			512 bit					
Free Drop			1M concrete floor, twice per sid					
Dimensions			47 mm x 32 mm x 11 mm	89 mm x 57 mm x 70 mm	43 mm x 30 mm x 11 mm	33 mm x 65 mm x 11 mm		
Tag Sensor	IR Detect		Alarms if tag removed from person - Asset					
	Temperature		Alarms if exceeds predefined limits					
	Micro Switch				On/Off Sensor			
	Buzzer		Beep when called - Low Battery					
	Shock							
	Response time(100ms)		R - Micro Switch - State Switch detect response time		Detect res ponse time			

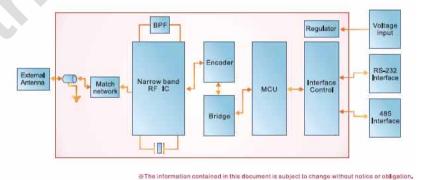



Active RFID 主要功能

*RF

- 3秒可收到150個Tag
- 感應範圍100M區域(直徑)
- 可設定感應範圍及感度
- 入場域主動觸發


Sensor

- Motion Sensor
- IR Detect Sensor
- Switch On/Off
- 溫度偵測
- 低電壓警示





系統架構圖

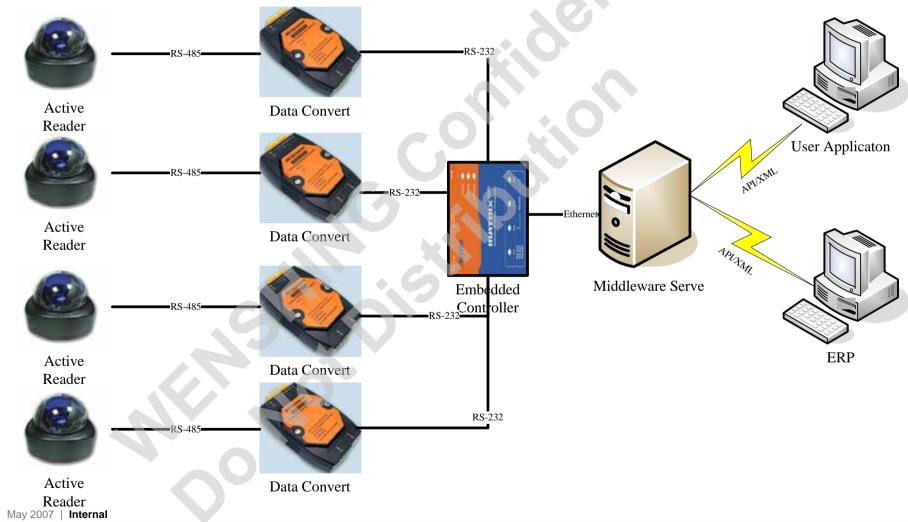






RFID Middleware Platform 系統架構

- ☑ 前端資料過濾及收集,提 高資料讀取率
- ☑ 減少後端 Server之負載,提 高資料傳送對外處理能力

將Reader「資料 收集」功能和中介 軟體「資料過 濾」、「資料處 理」功能整合至單 一平台上

May 2007 | Internal

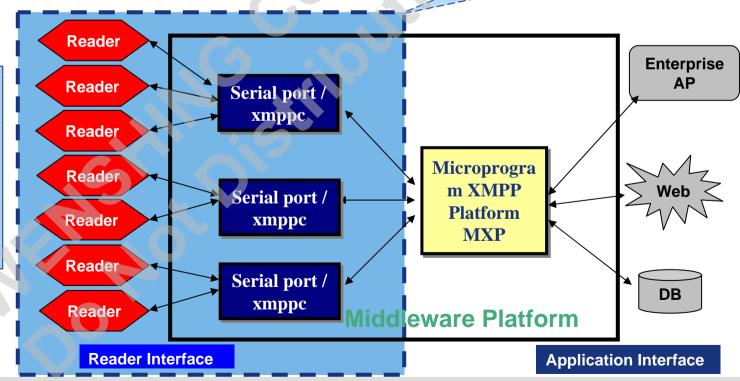

© WENSHING ELECTRONICS CO.,LTD. reserves all rights even in the event of industrial property rights.

We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.



RFID Middleware Platform 特色


- *檔案式結構,可承受大量資料存取。
- ❖檔案結構描述資料,可以隨時定義輸入Reader及格式。
- ❖可承受超過10,000個Reader存取。
- ❖每日儲存處理資料可超過10G byte Log。
- ❖完整的API存取規劃,大量降低程式開發的難度。





Middleware Platform

控制器/Tag電量監控

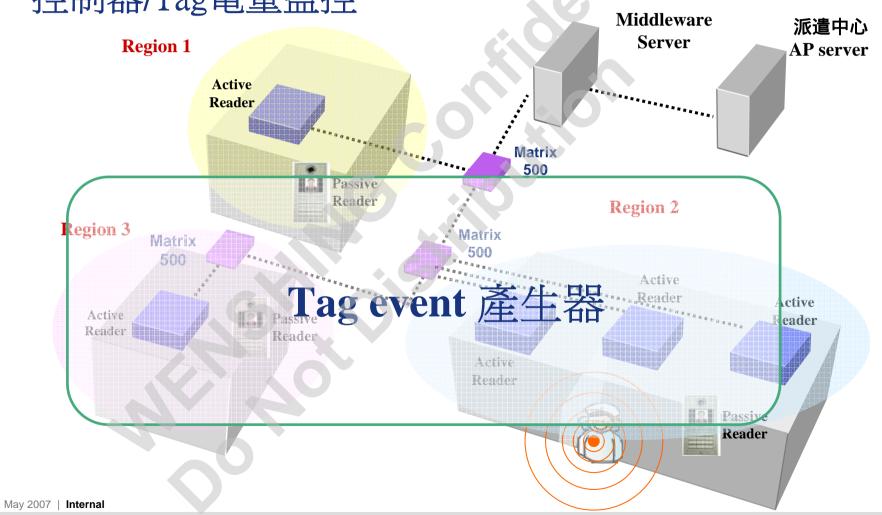




主動式Tag

*透過紅外線設定相關參數

透過紅外線燒碼

- 固定通訊時間
- 省電模式
- IR偵測時間
- 電力及溫度偵測



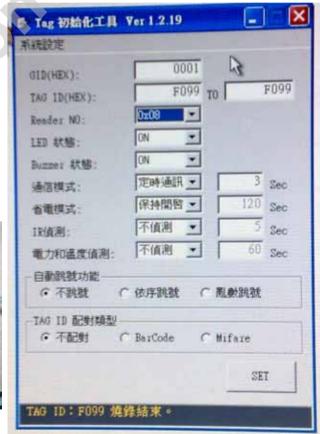

May 2007 | Internal



Active RFID Solution


- ❖ Active RFID 人員追蹤
 - 手腕型、識別卡型、資產型
- ❖ Active RFID 門禁管理
 - RFID I-Key
- ❖ Active RFID桶槽管理
 - 雙天線偵測






RFID手腕型 Tag

- ❖RFID手腕型Tag
 - 內建震動開關
 - 用以偵測人員有無動作
 - 內建紅外線偵測器
 - 用以偵測人員有無攜帶Tag
 - ■省電模式

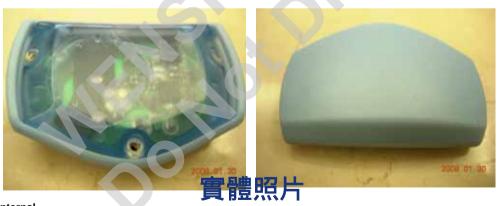








RFID識別卡型Tag

- ❖RFID識別卡型Tag
 - 內建震動開關
 - 用以偵測人員有無動作
 - 具備省電功能







實體照片

May 2007 | Internal



RFID資產型Tag

❖RFID資產型Tag

- On/Off Micro Switch
- Status DIP Switch









實體照片



RFID I-Key型Tag

❖RFID I-key型Tag

- 內建震動開關
 - 用以偵測人員有無動作
- 具備省電功能











RFID Data Converter Solution

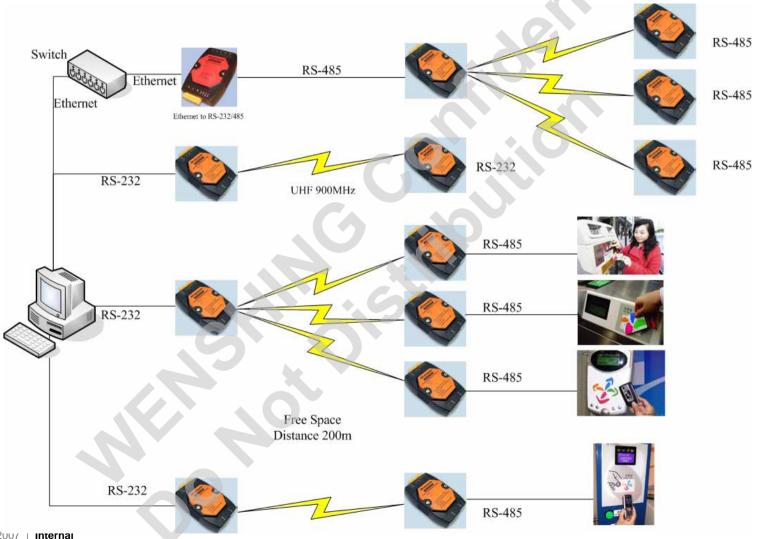

May 2007 | Internal



RFID多媒體整合應用

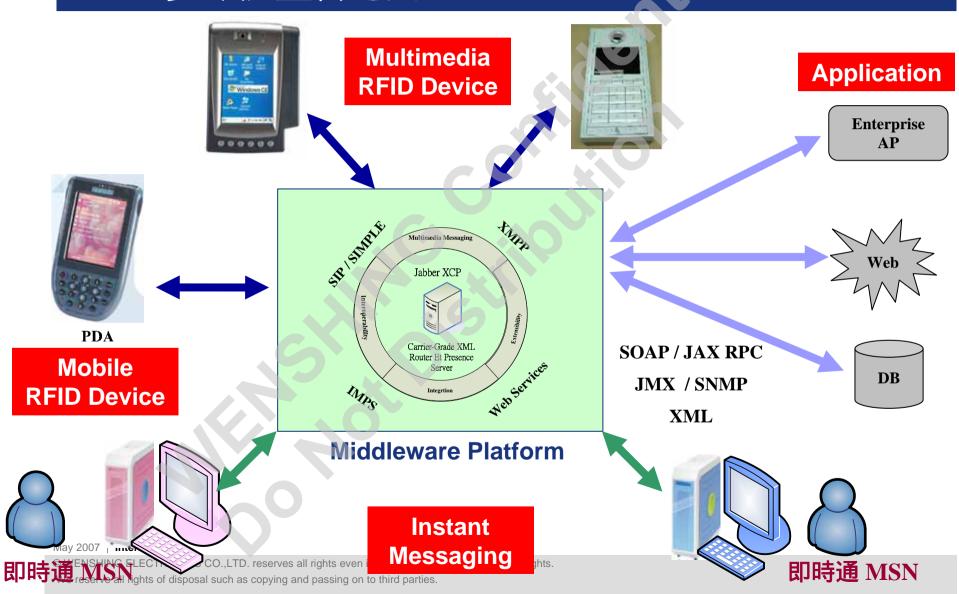





相關應用介紹



醫院院區裝置示意圖(一)

- ❖ 將Reader裝置於醫院院區,可管理醫院院區情形:
 - ●手腕型Tag可偵測病患狀況,隨時回報給醫護人員相關狀態。
 - 資產型Tag追蹤設備器材位置,有效管理醫院的資產。
 - ●識別卡型Tag可提供管理功能,紀錄人員進出醫院的情形。












醫院院區裝置示意圖(二)

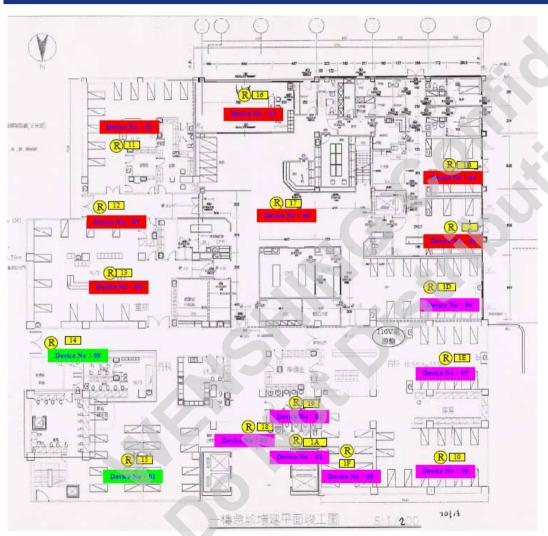





May 2007 | Internal



人員追蹤

- ❖ 透過區域定位,可 準確監控Tag所經 過的位置及路徑, 提供人員及物品的 偵測。
- ❖ 透過Motion Sensor 可偵測人員是否有 被再移動。
- * 透過IR Sensor監控 Tag是否有被移 開,如有異動,主 動通知管理者。

Applied Domain for Active RFID

Active RFID Solution can Apply to People Location, Vehicle Management, Assets Management/Security/Tracking, Container Management, House Entrance Guard/Auto Control, Factory Security, Vehicle Start Control, Wireless Perception.

Region 1 Reader HUB Region 2 AP/DB Server HUB Reader Portable



停車及資產管理


- ❖ 透過Motion Sensor 可偵測Tag是否有有被搬動,如有異動,則主動通知管理者。
- ❖ 透過IR Sensor監控Tag是否有被移開,如有異動,則主動通知管理者。
- ◆ 偵測資產是否在此監測空間,如有異動,則主動通知管理者。





工廠安全管理(侷限空間管理)

- * 監控進入及出去的時間點,提供管理者使用。
- * 透過Motion Sensor 可偵測人員是否持續動作中。
- ❖ 透過IR Sensor監控Tag是否有被移開,人員是否有帶著Tag。

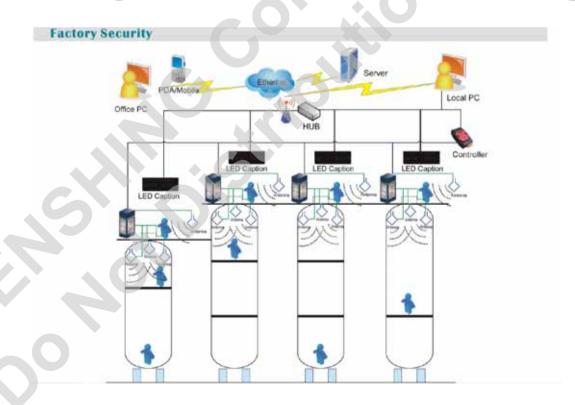



家庭自動化管理及車輛發動系統

以主動身份辨識人員,提供家庭自動化管理使用,創造更多貼心的服務。

House Entrance Guard/Auto Control



Vehicle Start Control





箱櫃管理

* 用以偵測倉庫大型箱櫃等,提供箱櫃異動位置及相關地點、時間監控管理。

Container Management





溫度記錄

❖ 需處於低溫運輸的產品,在運輸過程中須持續保持低溫,則可 利用具溫度感應功能的Tag,自動偵測運送過程中產品的溫度變 化,當溫度發生異狀時,在第一時間內立即提供資料給相關人 員處理。









Thank You!

May 2007 | Internal

WENSHING