


印刷包裝正面

194mm

128mm

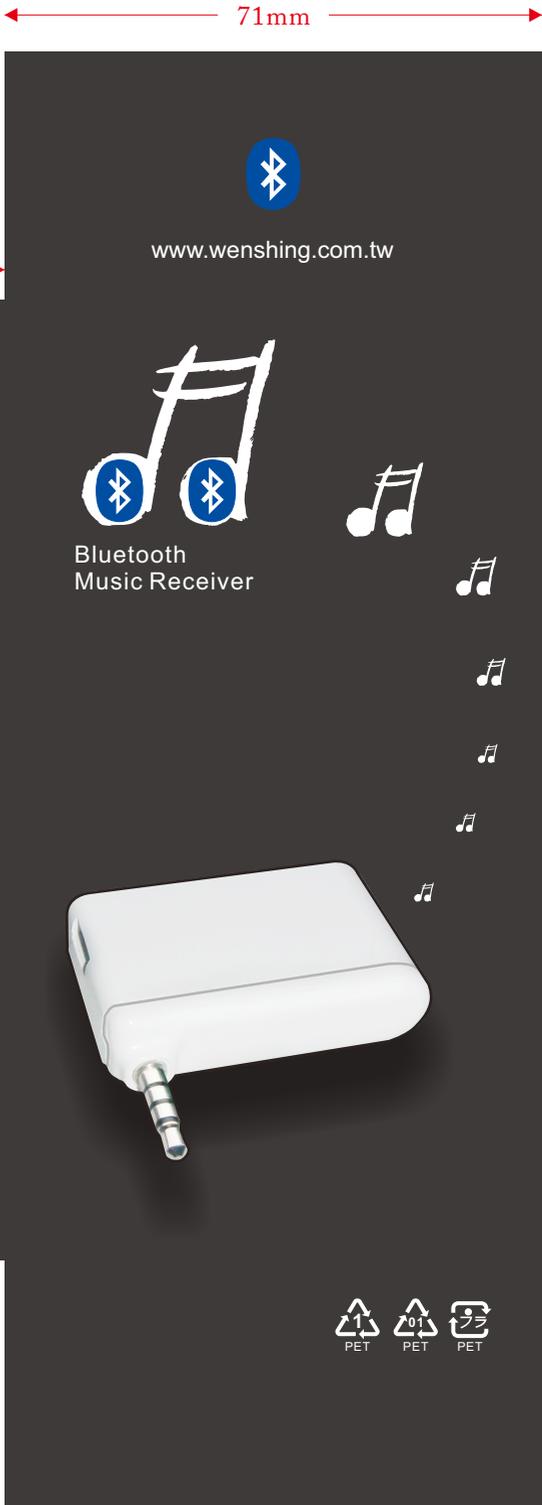

- 深藍色 (C:100 M:70 Y:0 K:0)
- 淡黃綠色 (C:40 M:0 Y:100 K:0)
- 90%黑色
- 80%黑色
- 白色
- 紅寶石色 (C:0 M:60 Y:60 K:40)
- 天藍色 (C:100 M:20 Y:0 K:0)
- 草綠色 (C:60 M:0 Y:40 K:40)
- 藍綠色 (C:60 M:0 Y:20 K:0)

33mm

71mm

藍牙接收器

Model: WS-BTAUDIOLINK

- 自動接電話**
真正做到自動接聽電話，無需任何操作，解放您的雙手和緊張的神經，盡情享受藍牙科技的魅力。
- 3D立體音**
採用最新藍牙技術、高品質3D立體聲，即使無線也能表現相對出色的音樂。
- 自動配對**
首次配對只需點擊連結即可，不需輸入配對碼，之後即自動配對，效率高又方便。
- 自動開、關機**
通電後會自動開機及連線，迅速進入工作狀態；斷電後會自動關機，全程自動化，不需人工介入。
- 語音充電自動提醒**
接上電源線充電時，本產品會自動發出語音提示，設計人性化。
- 語音連線自動提醒**
當本產品與手機連線成功後會發出語音提示，即表示已進入工作狀態。
- 語音斷線自動提醒**
當本產品與手機連線中斷後會發出語音提示，聽到語音提示聲即表示本產品與手機已解除連線。

CCAB16LP1870T5




包裝盒共有以下幾樣：

1. 包裝彩盒雙面印刷 (第1、2頁)
2. PVC膠盒 (第4頁, 現有庫存, 暫不需要做)
3. 內海綿 (第5頁)

文星電子有限公司


名稱	包裝盒正面印刷	用途	藍牙PVC包裝
規格	尺寸208x194mm (比例1:1)	日期	2016. 8. 5

208mm

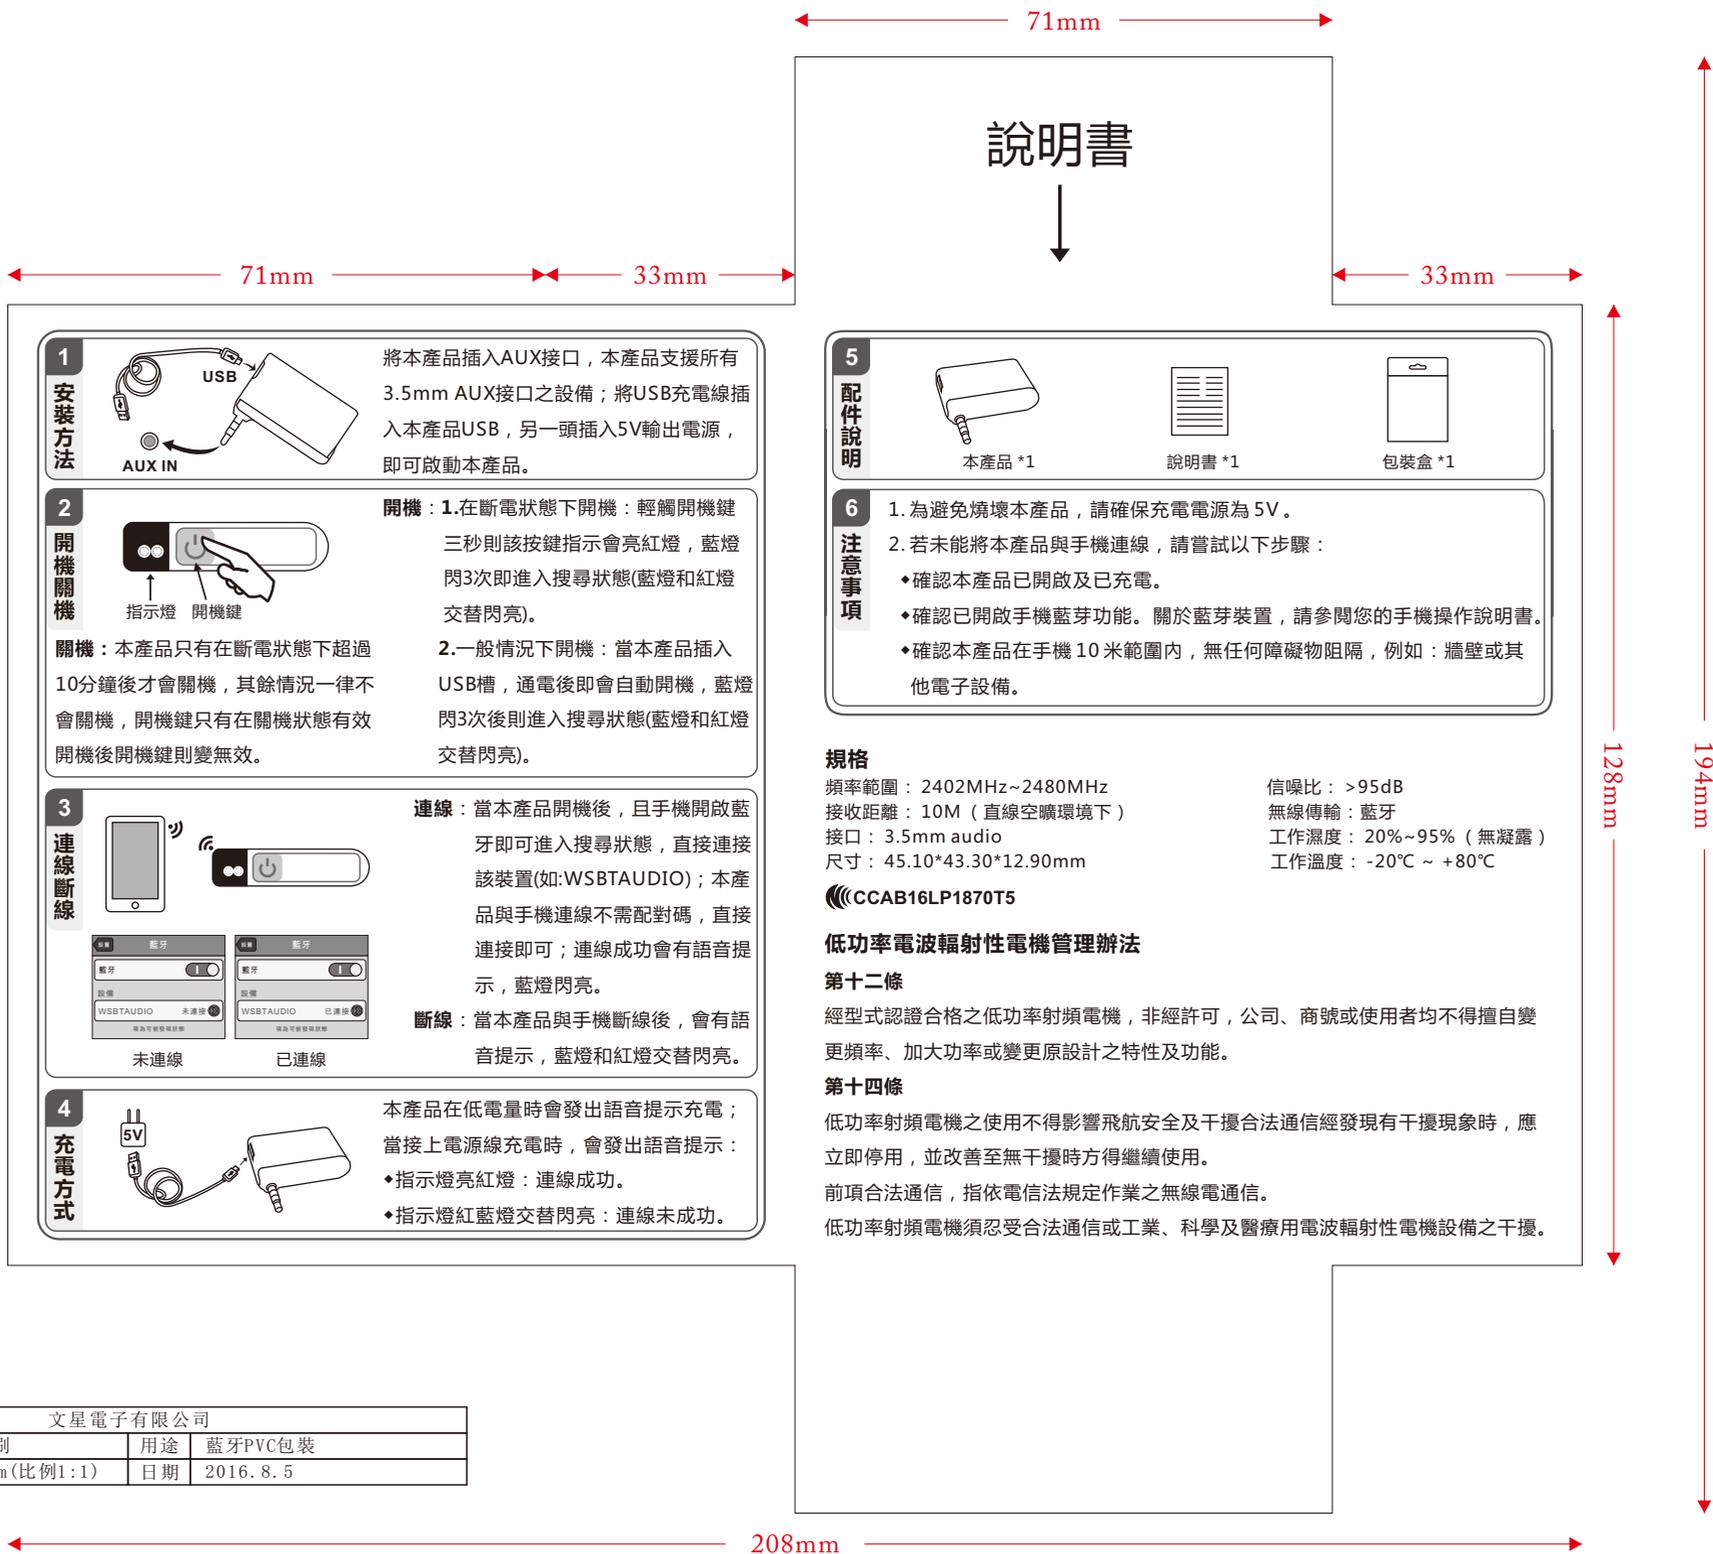

說明書

1 安裝方法

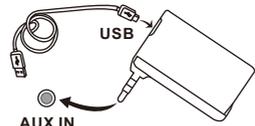

將本產品插入AUX接口，本產品支援所有3.5mm AUX接口之設備；將USB充電線插入本產品USB，另一頭插入5V輸出電源，即可啟動本產品。


2 開機/關機



開機：1.在斷電狀態下開機：輕觸開機鍵三秒則該按鍵指示會亮紅燈，藍燈閃3次即進入搜尋狀態(藍燈和紅燈交替閃亮)。
2.一般情況下開機：當本產品插入USB槽，通電後即會自動開機，藍燈閃3次後則進入搜尋狀態(藍燈和紅燈交替閃亮)。

關機：本產品只有在斷電狀態下超過10分鐘後才會關機，其餘情況一律不會關機，開機鍵只有在關機狀態有效開機後開機鍵則變無效。


3 連線/斷線

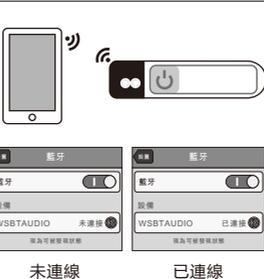

連線：當本產品開機後，且手機開啟藍牙即可進入搜尋狀態，直接連接該裝置(如:WSBTAUDIO)；本產品與手機連線不需配對碼，直接連接即可；連線成功會有語音提示，藍燈閃亮。

斷線：當本產品與手機斷線後，會有語音提示，藍燈和紅燈交替閃亮。

4 充電方式



本產品在低電量時會發出語音提示充電；當接上電源線充電時，會發出語音提示：

- ◆指示燈亮紅燈：連線成功。
- ◆指示燈紅藍燈交替閃亮：連線未成功。

5 配件說明



6 注意事項

1. 為避免燒壞本產品，請確保充電電源為 5V。
2. 若未能將本產品與手機連線，請嘗試以下步驟：
 - ◆確認本產品已開啟及已充電。
 - ◆確認已開啟手機藍芽功能。關於藍芽裝置，請參閱您的手機操作說明書。
 - ◆確認本產品在手機 10 米範圍內，無任何障礙物阻隔，例如：牆壁或其他電子設備。

規格

頻率範圍：2402MHz~2480MHz
接收距離：10M (直線空曠環境下)
接口：3.5mm audio
尺寸：45.10*43.30*12.90mm

信噪比：>95dB
無線傳輸：藍牙
工作溫度：20%~95% (無凝露)
工作溫度：-20°C ~ +80°C

CCC CCAB16LP1870T5

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。


低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

文星電子有限公司			
名稱	包裝盒背面印刷	用途	藍牙PVC包裝
規格	尺寸208x194mm(比例1:1)	日期	2016. 8. 5

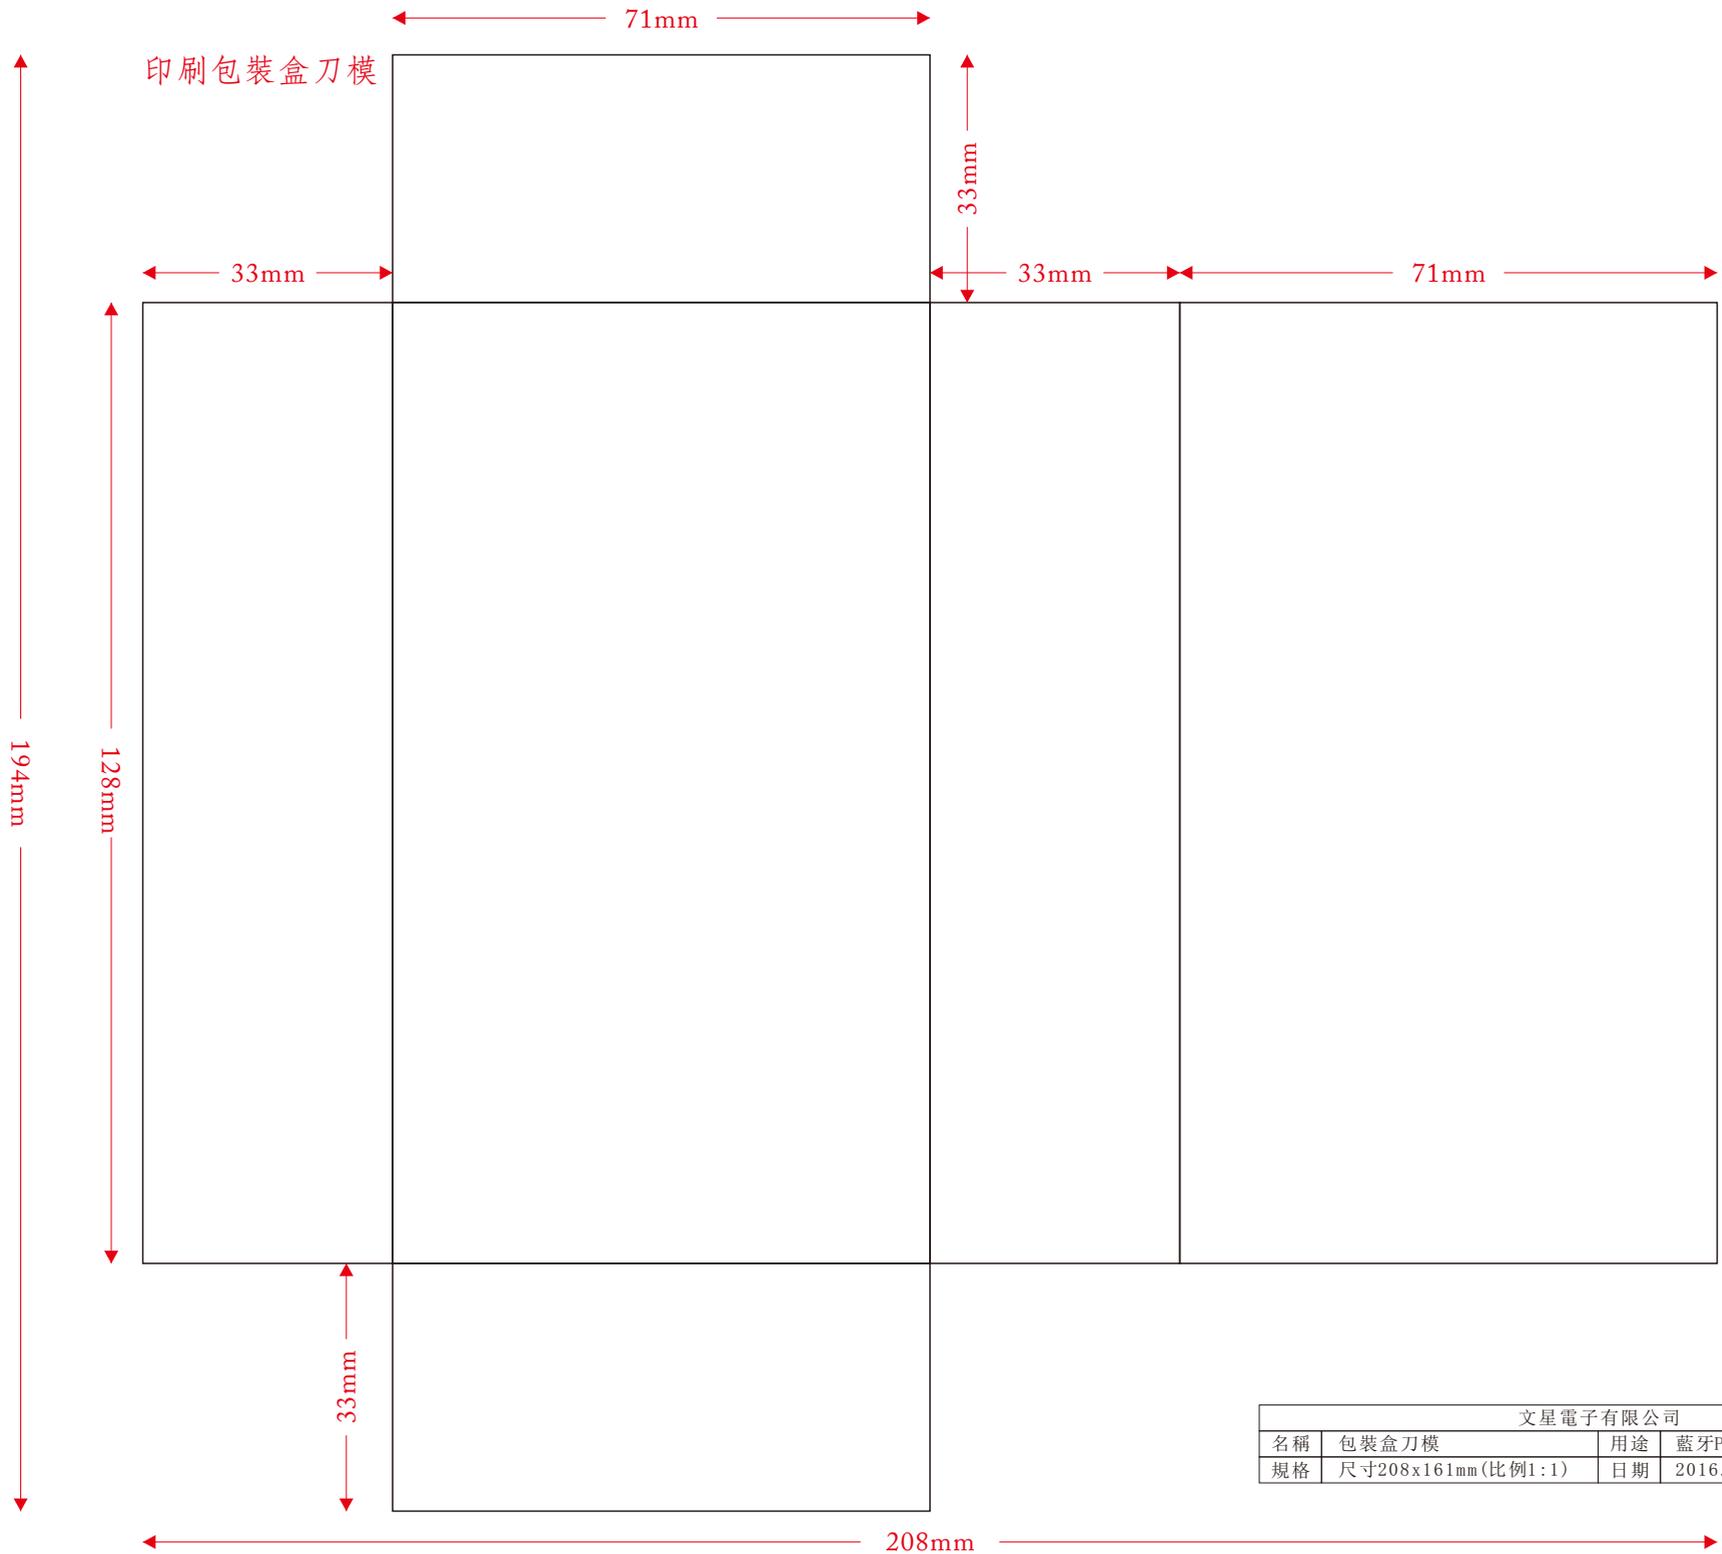


文星電子有限公司			
名稱	包裝盒刀模	用途	藍牙PVC包裝
規格	尺寸208x161mm(比例1:1)	日期	2016.8.5

PVC膠殼暫時不需要打樣，我們有庫存

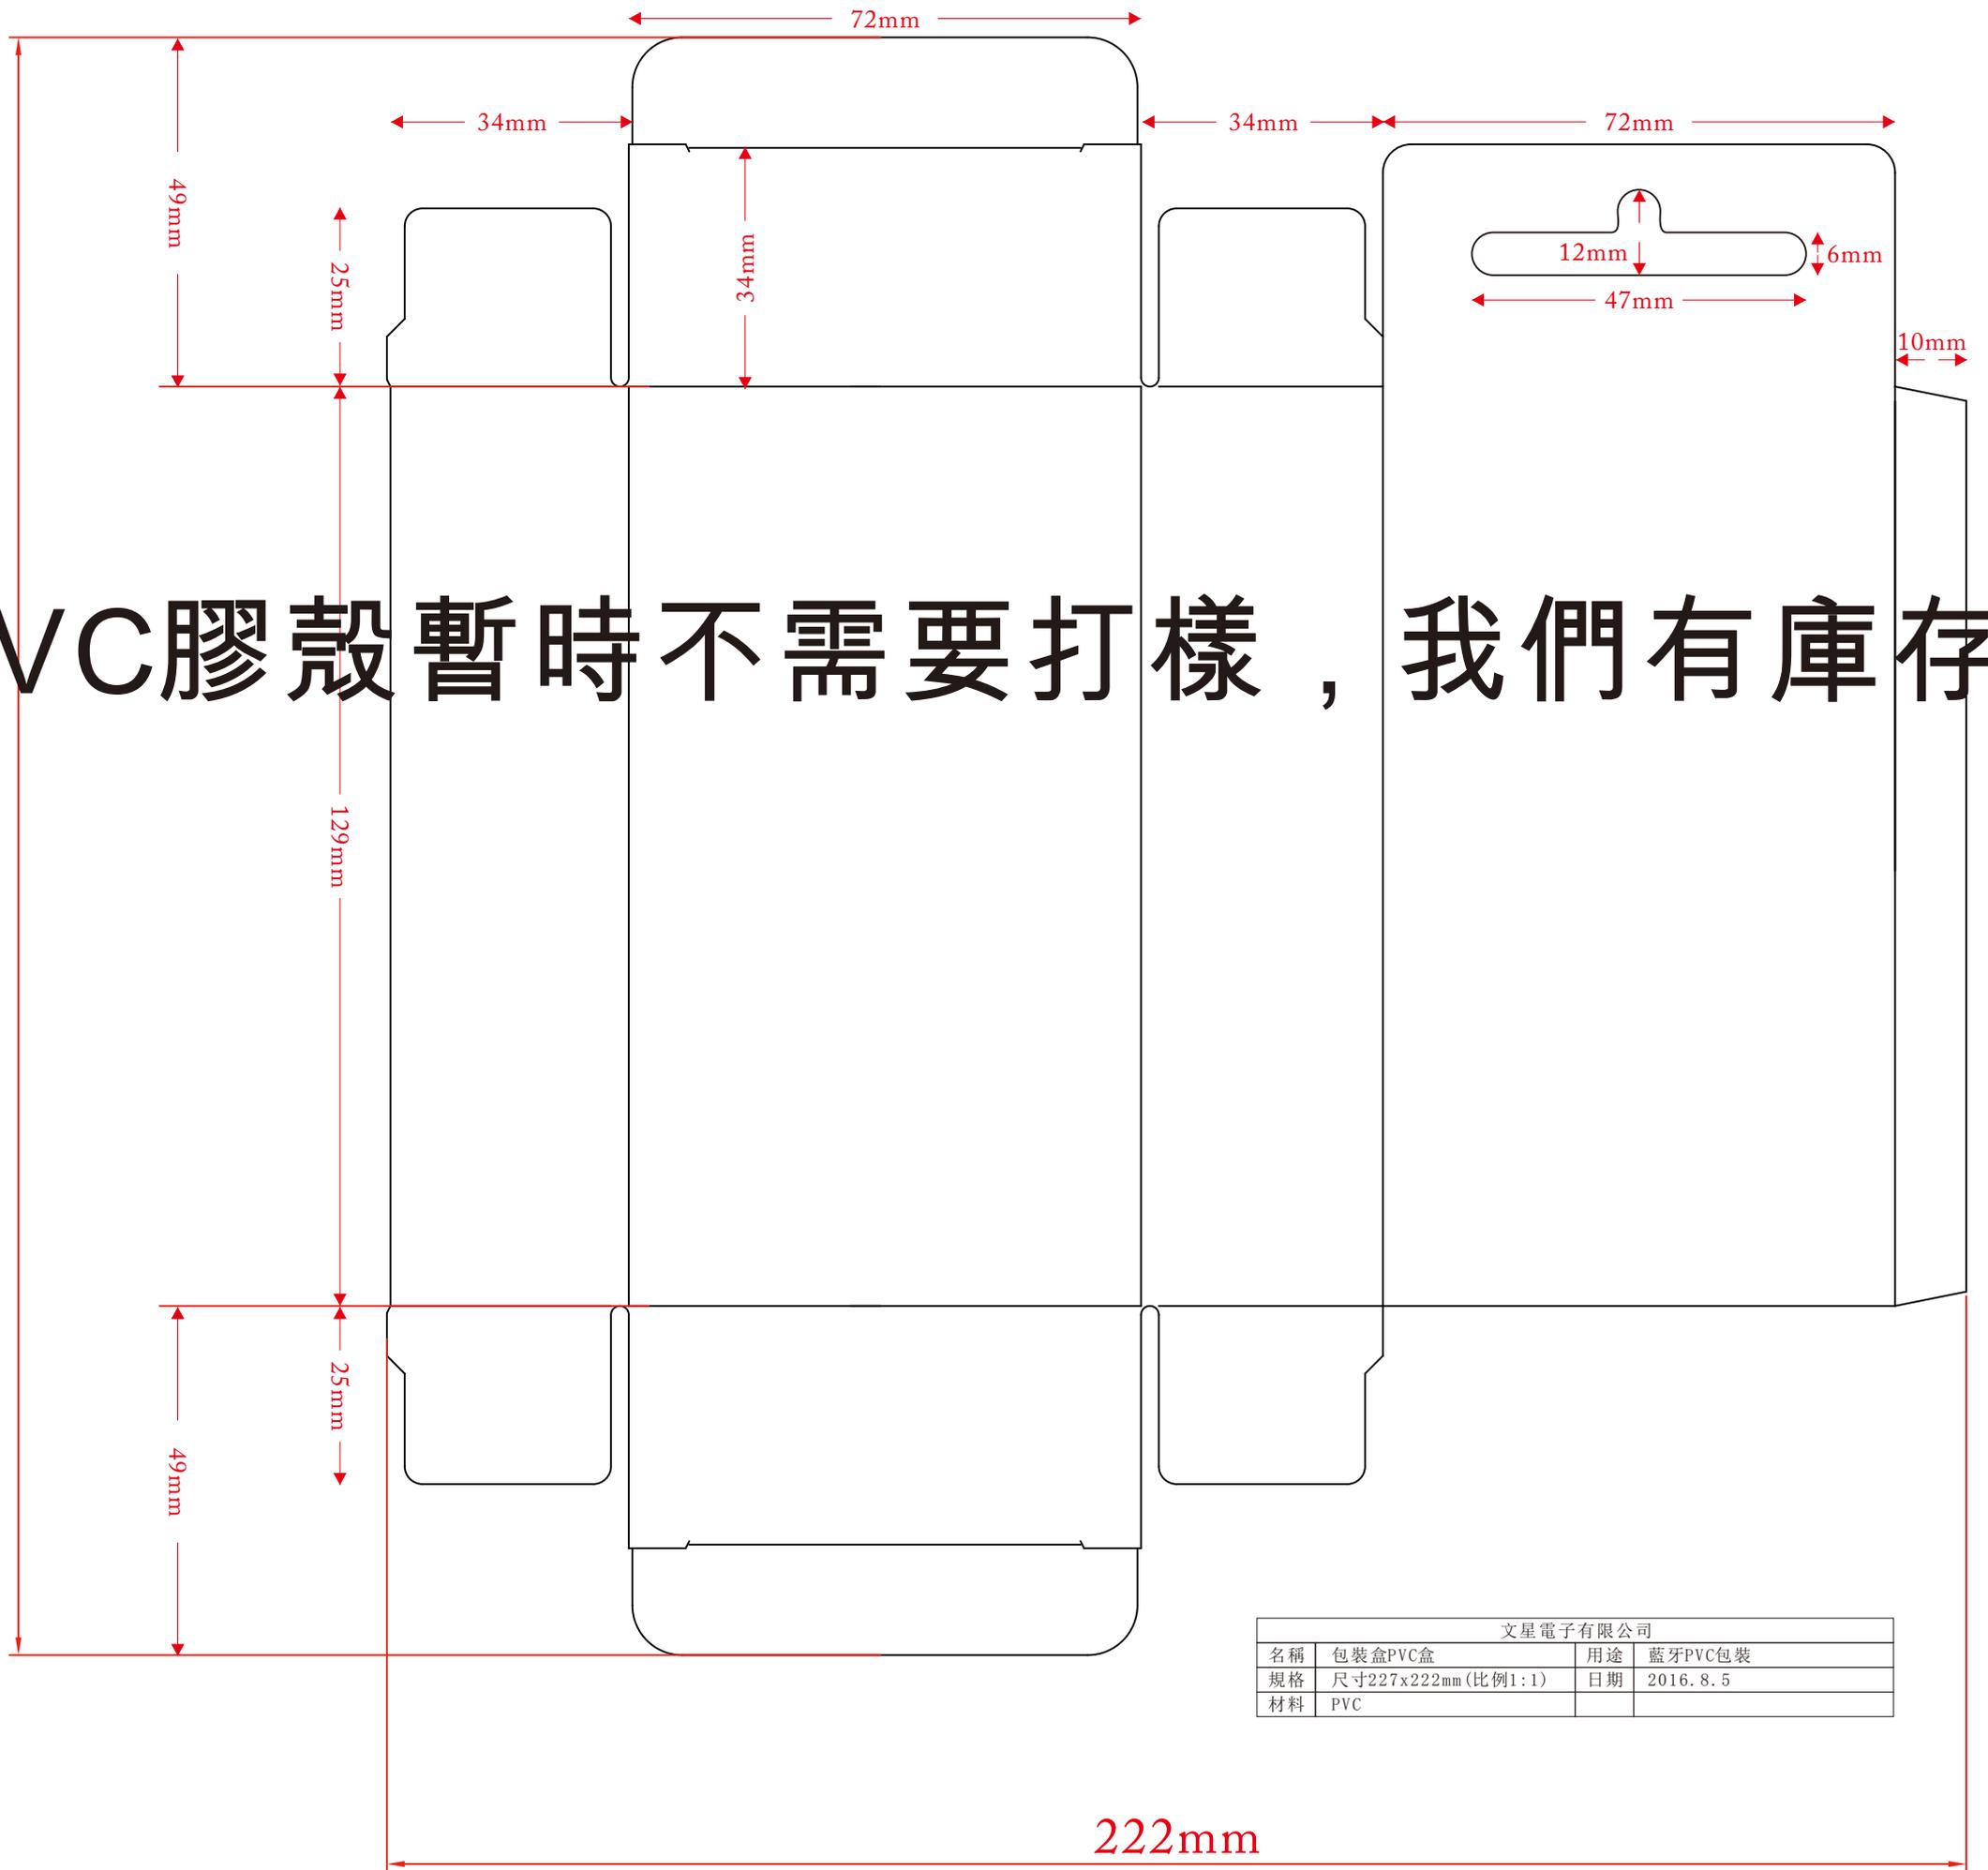


文星電子有限公司			
名稱	包裝盒PVC盒	用途	藍牙PVC包裝
規格	尺寸227x222mm(比例1:1)	日期	2016.8.5
材料	PVC		

海綿正面

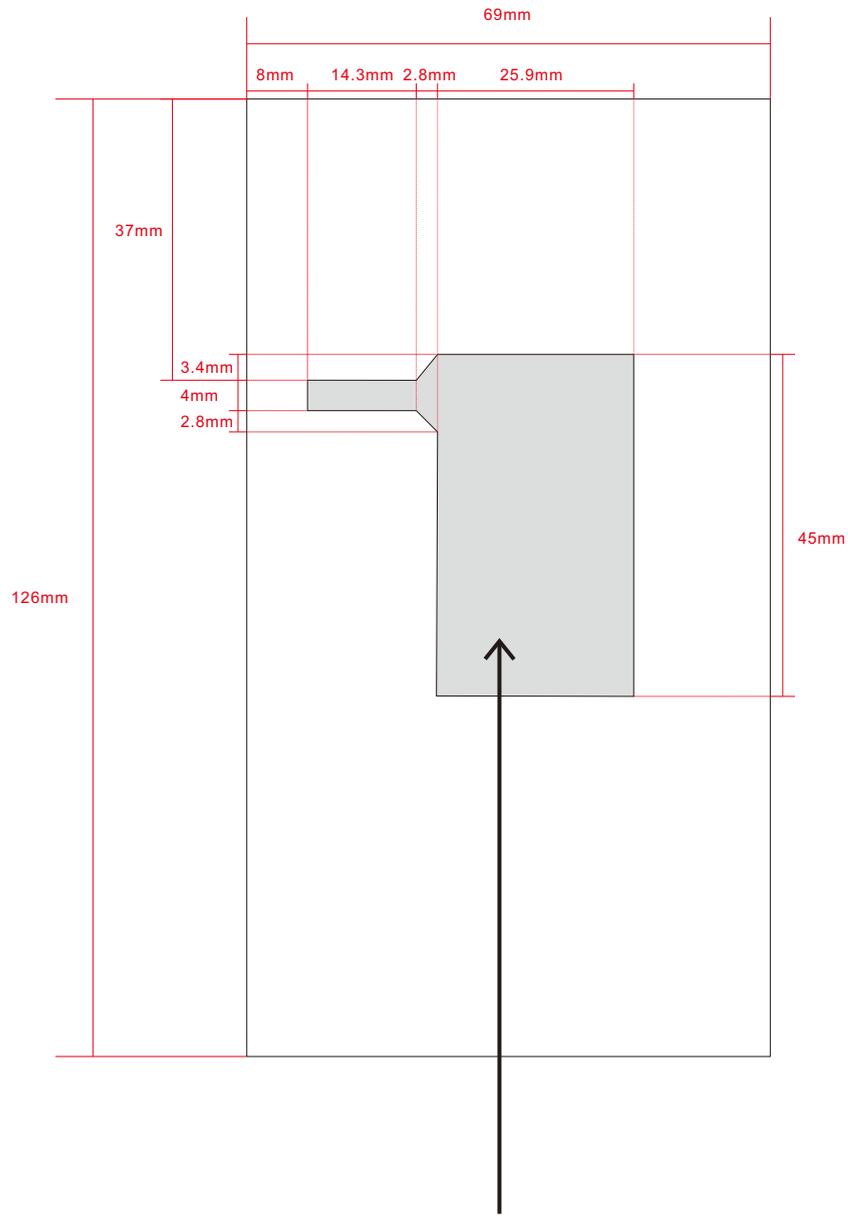


挖空下沉13mm

海綿背面

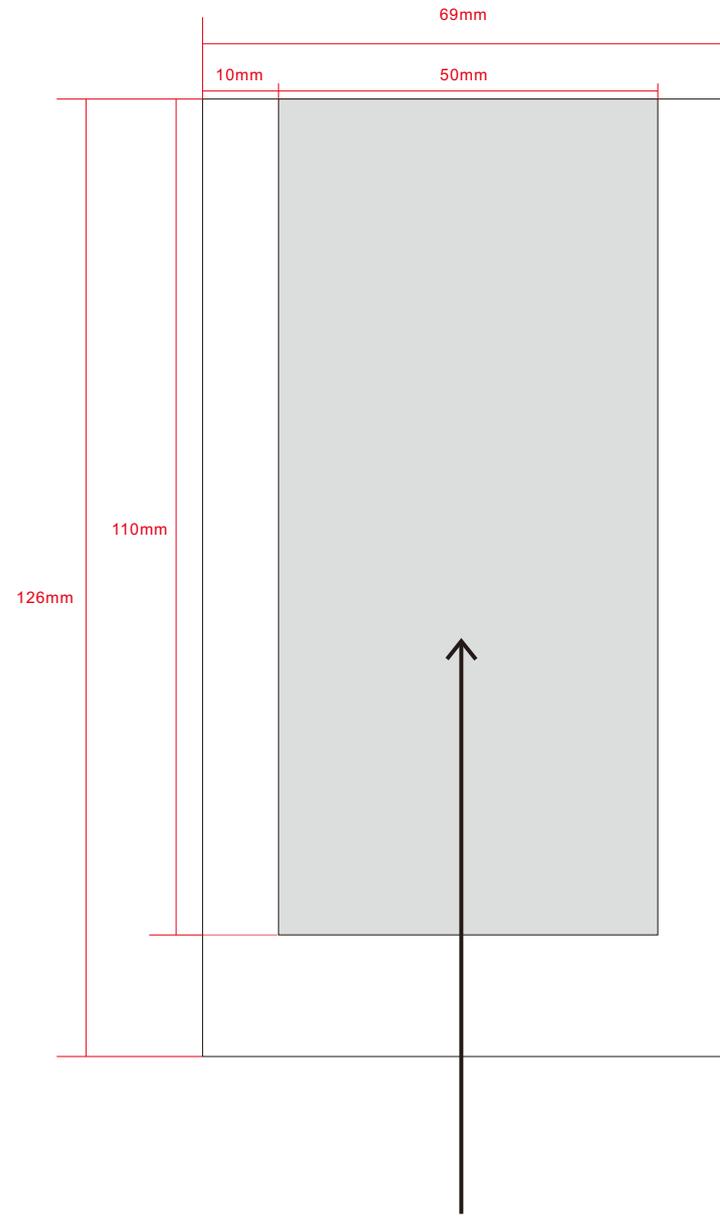

挖空下沉15mm

海綿側面

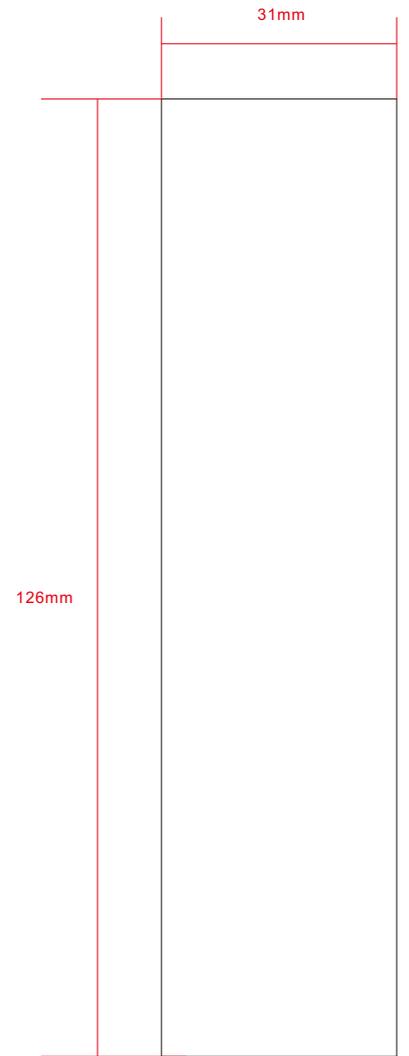

文星電子有限公司			
名稱	包裝盒海綿	用途	藍牙PVC包裝
規格	尺寸126x69x31mm(比例1:1)	日期	2016. 8. 5
材料	海綿		