

型號：WS-AI-LCP10

智能開關

產品說明書



單按鍵開關



三按鍵開關



雙按鍵開關


功能和用途：本產品僅使用於控制燈具，面板自帶夜燈模式，可設定1分鐘延時關燈，單按鍵開關在開燈模式下可聯動抽風機延時20分鐘關閉。

- 使用前請務必仔細閱讀本說明書，以便正確使用本產品。

一、外形及安裝尺寸


1. 面板尺寸說明

- 觸控面板尺寸：70*110mm

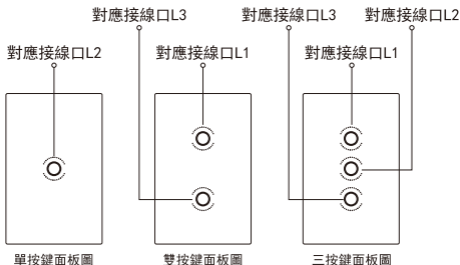

2. 底蓋開孔尺寸

- 底蓋下方尺寸：45*64mm、內深尺寸：25mm
- 螺絲孔位：10*4.8mm

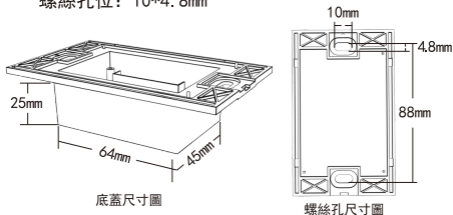


注意：底座開孔尺寸建議大於45*64mm、小於54*74mm

二、性能參數

操作方式：觸碰控制	開關負載：≤300W
材質：鋼化玻璃+防火阻燃PC	接線方式：單火(單控接線)
開關數量：單開、雙開、三開	待機功率：0.072W/h
延時關燈控制範圍：1分鐘	工作電壓：100~260V

三、接線方式


- 接線圖為三按鍵開關示意圖，雙按鍵開關L1和L3，單按鍵開關L2，單按鍵開關才有抽風功能。

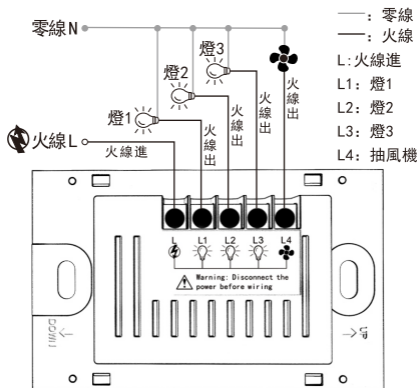

警告：接線之前請關閉電源，嚴禁帶電操作！

四、安裝說明

步驟一：向上撥開面蓋。




步驟一圖示



步驟二圖示

步驟二：接線（參考三、接線方式），用螺絲釘將下蓋固定到底盒。

步驟三：將面蓋扣入下蓋，即完成安裝。



步驟三圖示

五、操作說明

1. 觸控面板燈號指示

- 開燈狀態白燈，關燈狀態藍燈，延遲關燈綠燈。

2. 開燈/關燈操作

- 開燈：觸碰面板任一按鍵，聽到“bi”一聲，按鍵變成白燈即為開燈模式。
- 關燈：觸碰白燈按鍵，聽到“ju”一聲，變成藍燈即關燈。

3. 設定模式

- 開啟延時設定模式：觸碰所需設定之開關按鍵超過3秒，聽到“bi、bi”兩聲，代表已進入設定模式，手便可放開。

此時可依照LED燈顏色選擇所需設定的功能：

藍燈閃爍：為正常開關模式，再觸碰按鍵一下，即可選擇下一個功能；

綠燈閃爍：為延遲關燈1分鐘模式。

選擇好設定功能後10秒內不觸碰面板，即可完成設定。