


車卡主機 WIFI 連接操作說明

1. 主機開機，打開手機 WIFI 設置，找到主機的 WiFi 名稱，如“WiFiCarCard_000083”，測試環境不一樣 WIFI 名稱會有變化，但前面“WiFiCarCard_”不會變。連接初始的 WIFI 密碼都是 12345678。



2. 打開手機 APP

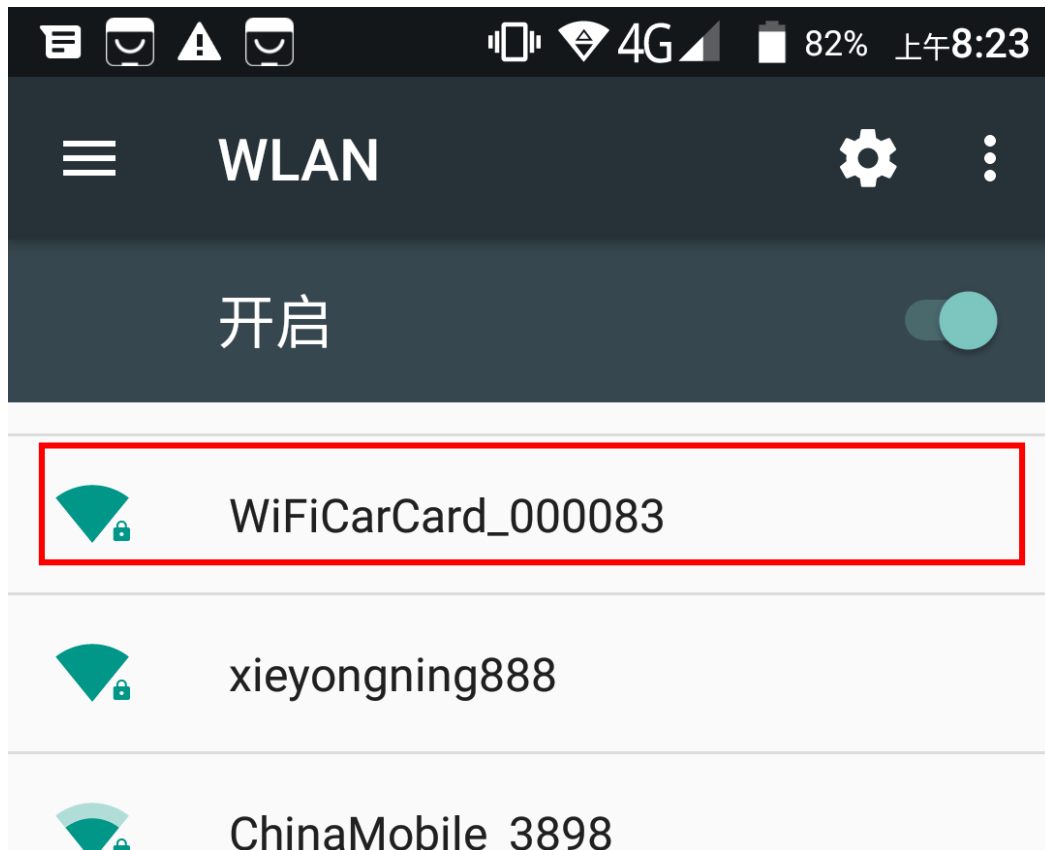

2. 根據實際填寫相應資料，點擊“存儲並更新設定”。

注意：WiFi 名稱和密碼如有字母要注意區分字母大小寫，要準確無誤。

Wenshing WIFI Config V1.32

目前設備 IP : 192.168.4.1

▼

SCAN

ADSL網關 SSID:

rf1 需要連接的WiFi名稱

ADSL網關 密碼:

12345ccccc 需要連接的WiFi密碼

服務器IP:

45.76.160.37 固定不變

Port:

2019 固定不變

儲存並更新設定 進階顯示

4. 點擊“存儲並更新設定”後，Message 框內內容有變化。

4G 90% 上午10:51

ADSL網關 密碼:

12345ccccc

服務器IP:

45.76.160.37

Port:

2019

儲存並更新設定 進階顯示

Message:

192.168.4.1:8080
socketSetOnSend:QVQrQ0xPVUQ9VENQ0zQ
1Ljc2LjE2MC4zNzsyMDE5
socketSetOnDataString:QVQrQ0xPVUQ9T
0s=
socketSetOnSend:QVQrV0lGSVNFVD1yZjE
7MTIzNDVjY2NjYw==
socketSetOnDataString:QVQrV0lGSVNFV
D1PSw==
socketSetOnSend:QVQrU1NU

55%

5. 等到手機上方沒有 WIFI 信號圖標，代表設置完成，如果還看到 WIFI 信號圖標，再點擊“存儲並更新設定”鍵，直到看不到圖標為止。

正常狀態（沒有 WIFI 信號圖標）



異常情況（有 WIFI 信號圖標）



注意事項：

1. 3~4 步驟必須在 1 分鐘內完成設置，否則斷開電源重新開始。
2. 每臺車卡主機成品的 WIFI 名稱后面的數字都是不一樣的（數字根據 WIFI 分配的 IP 號而定）。
3. 設置后的 WIFI 名稱不會再有變動。
4. 如需要確認車卡主機相應的 WIFI 名稱，設置完成等 30 秒后拔插外部電源，留意此時連接的 WIFI 名稱，該名稱為測試的成品 WIFI 名稱。

